





Ventilation Delta BreezSignature

Ventilateur à un seul régime

Caractéristiques techniques


VFB25AC
(80 pi³/min)

Dimensions

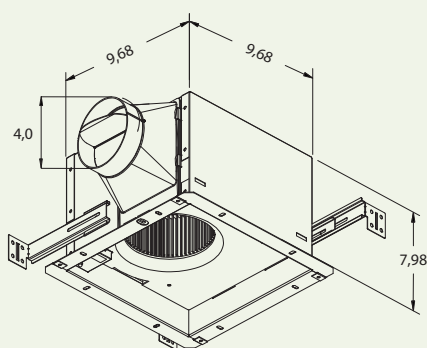

UNITÉ : POUCES

Courbe de ventilateur

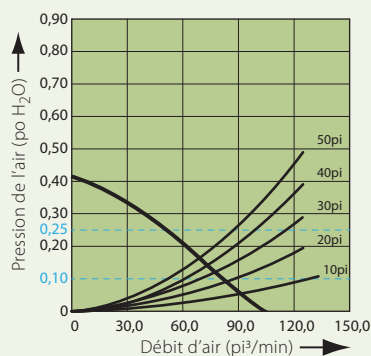

Description

Ventilateur de plafond, à faible bruit, coté pour un fonctionnement continu. Sa conformité aux normes de sécurité UL et cUL a été évaluée par Underwriters Laboratories.

Moteur/Souffleur

- Puissance nominale de 110 ~220 volts/50 60 Hz.
- Moteur à courant continu sans balai conçu pour un fonctionnement continu.
- Moteur protégé par fusible thermique.
- Moteur lubrifié à vie.

Boîtier

- Corps en acier galvanisé.
- Adaptateur amovible pour conduit de 4 po de diamètre.
- Registre de contre-courant d'air intégré.
- Installation facile.

Grille

- Grille en ABS au design attrayant.
- Fixation directe au boîtier à l'aide de ressorts de torsion.

Garantie

- 3 year limited warranty.

Caractéristiques

- Ventilateur conçu pour installation au plafond uniquement, offrant un débit d'air de 80 pi³/min (±10 %) et ne produisant pas plus de 0,3 sone à une pression statique de 0,1 po.
- Consommation d'énergie d'environ 7,1 W avec cote d'efficacité énergétique d'environ 11,7 pi³/min/W à une pression statique de 0,1 po.
- Diamètre de conduit d'au moins 4 po.
- Homologation UL et cUL pour installation dans une enceinte de douche ou de baignoire lorsque utilisé avec un câble de circuit de dérivation doté d'un disjoncteur de fuite à la terre.

Technologie à moteur à courant continu

- Fonction démarrage lent pour une durée de vie prolongée des paliers.
- Arrêt automatique du moteur lorsque la turbine est bloquée.

Caractéristiques techniques

VFB25AC	Conduit de 4 po (standard)	
Pression statique (po CE)	0,1	0,25
Débit d'air (pi³/min)	80	52
Sones	<0,3	N/A
Consommation d'énergie (W)	7,1	8,3
Efficacité énergétique (pi³/min/W)	11,7	6,5
Vitesse (tr/min)	876	1111
Courant (A)	0,12 à 110 VCA	
Puissance nominale (V/Hz)	110~220/50~60	