





## Ventilation Delta BreezSignature Combiné ventilateur et luminaire Caractéristiques techniques


VFB25ACL  
(80 pi³/min)

### Dimensions

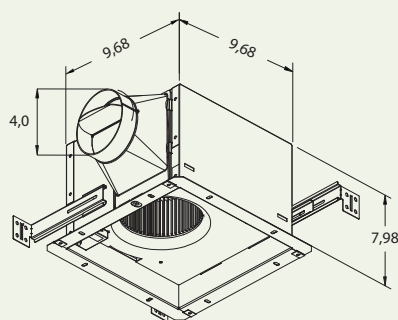

UNITÉ : POUCES

### Courbe de ventilateur

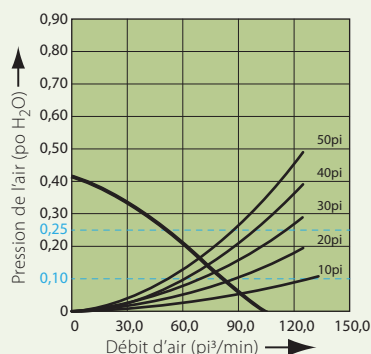

### Description

Ventilateur de plafond, à faible bruit, muni d'un moteur à courant continu et d'un luminaire, coté pour un fonctionnement continu. Sa conformité aux normes de sécurité UL et cUL a été évaluée par Underwriters Laboratories.

### Moteur/Souffleur

- Puissance nominale de 120 volts/60 Hz.
- Moteur à courant continu sans balai conçu pour un fonctionnement continu.
- Moteur protégé par fusible thermique.
- Moteur lubrifié à vie.

### Boîtier

- Corps en acier galvanisé.
- Adaptateur amovible pour conduit de 4 po de diamètre.
- Registre de contre-courant d'air intégré.
- Installation facile.

### Grille

- Grille en ABS au design attrayant.

### Luminaire

- Une ampoule fluocompacte GU24 de 26 watts comprise.
- Une veilleuse E12 de 4 watts comprise.

### Garantie

- Garantie limitée de 3 ans.

### Caractéristiques

- Ventilateur conçu pour installation au plafond uniquement, offrant un débit d'air de 80 pi³/min ( $\pm 10\%$ ) et produisant 0,6 sone à une pression statique de 0,1 po.
- Consommation d'énergie d'environ 9,6 W avec cote d'efficacité énergétique de 9,6 pi³/min/W à une pression statique de 0,1 po.
- Diamètre de conduit d'au moins 4 po.
- Homologation UL et cUL pour installation dans une enceinte de douche ou de baignoire lorsque utilisé avec un câble de circuit de dérivation doté d'un disjoncteur de fuite à la terre.

### Technologie à moteur à courant continu

- Fonction démarrage lent pour une durée de vie prolongée des paliers.
- Arrêt automatique du moteur lorsque la turbine est bloquée.

### Caractéristiques techniques

| VFB25ACL                           | Conduit de 4 po (standard) |      |
|------------------------------------|----------------------------|------|
| Pression statique (po CE)          | 0,1                        | 0,25 |
| Débit d'air (pi³/min)              | 80                         | 49   |
| Sones                              | 0,6                        | 1,0  |
| Consommation d'énergie (W)         | 9,6                        | 10,0 |
| Efficacité énergétique (pi³/min/W) | 8,5                        | 5,0  |
| Vitesse (tr/min)                   | 904                        | 1095 |
| Courant (A)                        | 0,15 à 120 VCA             |      |
| Puissance nominale (V/Hz)          | 120 / 60                   |      |
| Ampoule (W)                        | 26                         |      |
| Veilleuse (W)                      | 4                          |      |