

SHR 200 VRC

Numéro d'article: 463273

Variante : 120V 1~ 60Hz



Description

- Débit d'air jusqu'à 195 pi³/min @ 0.4 po d'eau, fourni les maisons de 2 à 5 chambres
- Connexions latérales
- Compatible avec les contrôles à basse tension de Fantech.

Application


Comment ça fonctionne

Cycle de dégivrage


Paramètres techniques

Unité	
Fréquence	60 Hz
Tension (nominale)	120 V
Phases	1~
Intensité	2.3 A
Puissance installée	240 W
Débit d'air	92 L/s
Pression statique	100 Pa
Type de produit	Type de récupérateur de chaleur
Échangeur de chaleur	
Échangeur de chaleur	Récupération de chaleur
Autres	
Type d'installation	Vertical
Dimensions et Poids	
Poids	62.4 lb
Certificats	
Certificat	CSA, HVI

Dimension

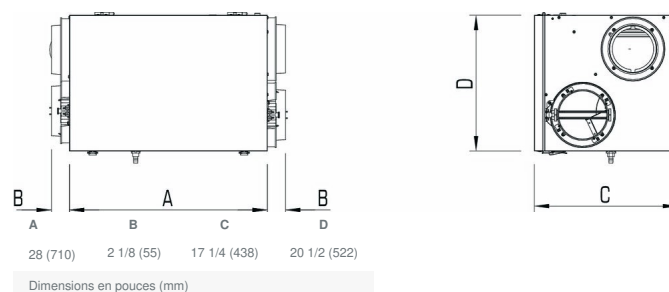


Câblage

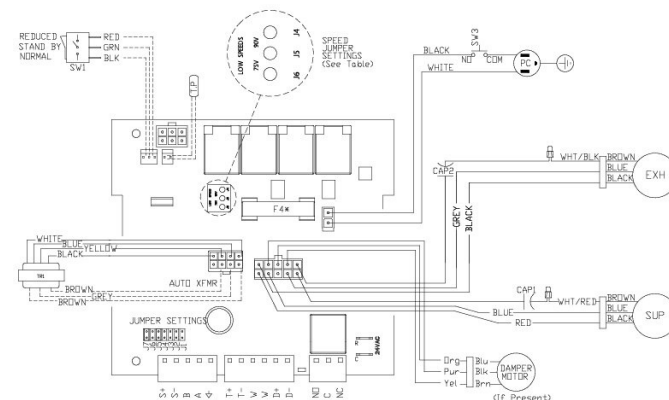


*F4 is BA Fast Acting with 12T > 184
 ----- Low voltage factory wiring
 _____ Line voltage factory wiring

Model	J7	J6	J5	J4	J3	J2	J1	Low Speed Amper Settings
SHR200R	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	75V
SHR200	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	

Soufflage - Courbe de performance

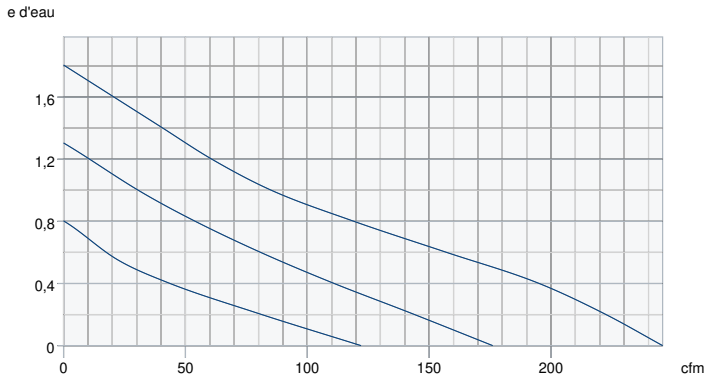

Extraction - Courbe de performance

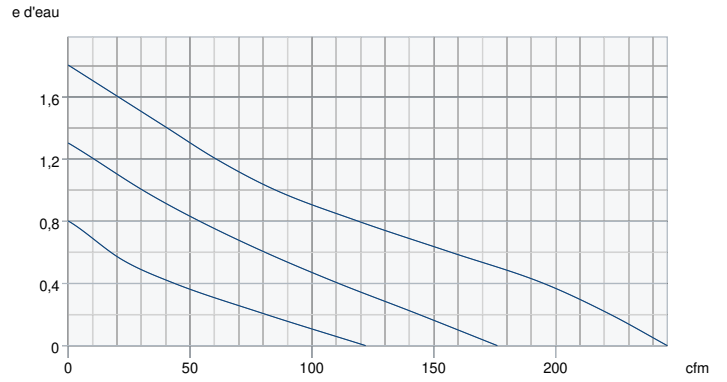

Unité	Soufflage	Extraction
Densité de l'air		0,075 lb/ft ³

Accessoires

ECO-Feel® Auto IAQ contrôle (414729)

ECO-Touch® contrôle (414728)

COM6P Hottes en plastique (40222)

Filter,MERV8,Xflow,LGCY,200cfm (414922)

MGE6 Grille d'évacuation métal (411371)

ATMO 200H VRC (463889)

ECO-Touch® Auto IAQ contrôle (414727)

RTS-W, Wireless Timer (414920)

HS6W Plastic Lvr w/D Ext Boxed (45153)

MDEH 1 Déshumidistat (40172)

MGS6 Grille d'air frais métal (411242)

Documents

E400023 SHR200(R)-SER200 Dimensional Submittal.pdf

445501 SHR200 IOM EN FR.pdf

463273 SHR200 Spare Part List.pdf

445522 SHR200 fiche technique.pdf