





Ventilation Delta BreezSignature Combiné ventilateur et luminaire Caractéristiques techniques


VFB25ADL
(110 pi³/min)

Dimensions

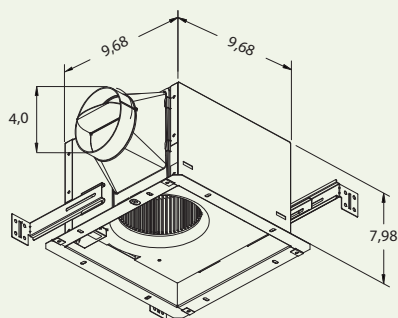

UNITÉ : POUCES

Courbe de ventilateur

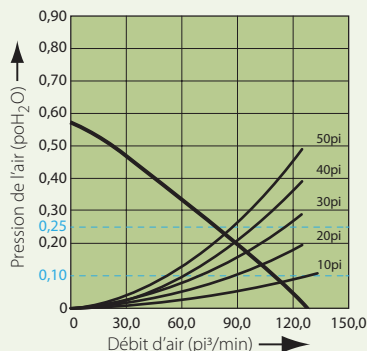

Description

Ventilateur de plafond, à faible bruit, muni d'un moteur à courant continu et d'un luminaire, coté pour un fonctionnement continu. Sa conformité aux normes de sécurité UL et cUL a été évaluée par Underwriters Laboratories.

Moteur/Souffleur

- Puissance nominale de 120 volts/60 Hz.
- Moteur à courant continu sans balai conçu pour un fonctionnement continu.
- Moteur protégé par fusible thermique.
- Moteur lubrifié à vie.

Boîtier

- Corps en acier galvanisé.
- Adaptateur amovible pour conduit de 4 po de diamètre.
- Registre de contre-courant d'air intégré.
- Installation facile.

Grille

- Grille en ABS au design attrayant.

Luminaire

- Une ampoule fluocompacte GU24 de 26 watts comprise.
- Une veilleuse E12 de 4 watts comprise.

Garantie

- Garantie limitée de 3 ans.

Caractéristiques

- Ventilateur conçu pour installation au plafond uniquement, offrant un débit d'air de 110 pi³/min (±10 %) et produisant 1,1 sone à une pression statique de 0,1 po.
- Consommation d'énergie d'environ 15,4 W avec cote d'efficacité énergétique d'environ 7,1 pi³/min/W à une pression statique de 0,1 po.
- Diamètre de conduit d'au moins 4 po.
- Homologation UL et cUL pour installation dans une enceinte de douche ou de baignoire lorsque utilisé avec un câble de circuit de dérivation doté d'un disjoncteur de fuite à la terre.

Technologie à moteur à courant continu

- Fonction démarrage lent pour une durée de vie prolongée des paliers.
- Arrêt automatique du moteur lorsque la turbine est bloquée.

Caractéristiques techniques

VFB25ADL	Conduit de 4 po (standard)	
Pression statique (po CE)	0,1	0,25
Débit d'air (pi ³ /min)	110	89
Sones	1,1	1,4
Consommation d'énergie (W)	15,4	17,2
Efficacité énergétique (pi ³ /min/W)	7,1	5,0
Vitesse (tr/min)	1037	1213
Courant (A)	0,26 à 120 VCA	
Puissance nominale (V/Hz)	120 / 60	
Ampoule (W)	26	
Veilleuse (W)	4	